TELIKOU 系列产品

PD-10 电源顺序控制器
使用手册

北京东杰视讯科技发展中心
©版权所有

北京市丰台区北甲地 6 号 1-2E
TEL：010-67527821
www.avdevice.com

TELIKOU 产品使用说明书随时可能修改，恕不另行通知。

一、 概述

感谢您选用了 TELIKOU 系列产品。PD-10 是一种可安装于 19 英寸标准机架的电源控制设备。PD-10 一路电源总输入，十路时序控制分配输出。可广泛应用于各种需要交流电源供电的场合，1RU 机箱设计，机架安装，美观大方。延时顺序通断，可以避免设备同时集中开启造成的电流冲击。

二、面板说明

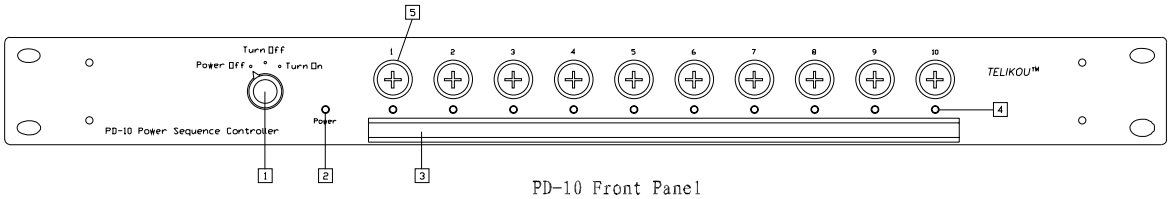

PD-10 Front Panel

1、控制旋钮

这是有三个控制挡位的旋转开关：

Power Off – 切断内部控制电路的电源，避免待机耗电
Turn Off – 切断各通道输出
Turn On – 接通各通道输出

2、来电指示

当控制旋钮 1 处在 Power Off 位置时，内部控制电路的电源被切断，该指示灯熄灭，否则，绿色指示灯亮。

3、标签插槽

透明塑料插槽，用以插入通道指示标签。

4、通道指示灯

绿色 LED 指示灯。当对应通道的输出接通时，灯亮；反之，灯灭。

5、保险丝座

通道保险丝座。最大允许熔断电流 10A。

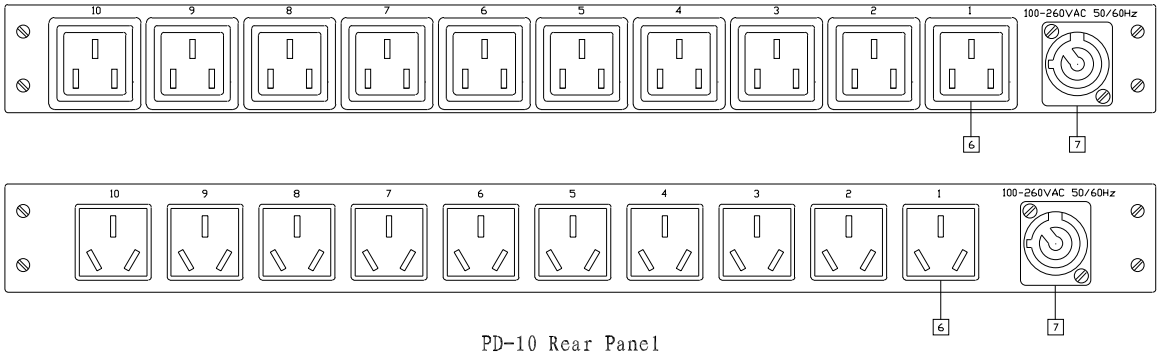

PD-10 Rear Panel

6、输出插座

交流电源输出插座。最大输出电流 10A。

7、输入插座

交流电源输入插座。最大输入电流 15A。

三、 操作说明

将控制旋钮 1 顺时针旋转到 Turn Off 位置时，内部控制电路得电，Power 指示灯亮；继续将控制旋钮转到 Turn On 位置，第一通道 AC 输出接通，该通道指示灯亮，延迟 0.5s-1s 后，第二通道 AC 输出接通，第二通道指示灯亮，……,依次，每隔 0.5s-1s 就接通一个通道，直至最后一个通道接通。

反之,当控制旋钮 1 逆时针由 Turn On 位置旋转到 Turn Off 位置时，控制电路首先关断第一通道 AC 输出,熄灭第一通道指示灯,然后,按照 0.5s-1s 的延迟时间间隔逐一关断后续第二到第十通道的 AC 输出。当控制旋钮继续由 Turn Off 位置旋转到 Power Off 位置时，Power 指示灯灭，内部控制电路断电，避免待机耗电。

如果要快速关断所有通道的 AC 输出，可将控制旋钮逆时针由 Turn On 直达 Power Off，通过 Turn Off 位置时不停留。

四、技术指标

输入电压：85-260V AV / 50-60Hz
最大输入电流：15A
通道输出电压：85-260V AV / 50-60Hz
每通道最大输出电流：10A
标配保险丝熔断电流：3A
尺寸：482mm(W) x 44.5mm(H) x 170mm(D)
重量：2.3Kg